ПРОДУКТОВА ГАМА 2022



GarAgent

Оборудване за автосервизи

Общи усилия, общи успехи!

ГАР АГЕНТ ООД

ГАР АГЕНТ ООД е основана през 1994 г. в град Сливен и е първата българска частна фирма, която предлага доставка, монтаж и поддръжка на автосервизно оборудване.

Фирмата е представител и директен вносител на редица водещи производители, много от които са световни лидери в производството на автосервизно оборудване, като TEXA, JOHN BEAN, RAVAGLIOLI, CARTEC, SIMPESFAIP и много други.

С годините на натрупан опит, ГАР АГЕНТ се е утвърдила като една от най-динамично развиващите се фирми в областта на автосервизното оборудване в България. Понастоящем фирмата има добре изградена мрежа от офиси и представителства в България, които се намират в градовете София, Сливен, Пловдив, Варна и Велико Търново.

Продуктовата гама, която ГАР АГЕНТ предлага, включва автодиагностична апаратура, подемна техника, машини за гуми, компресори, оборудване на пунктове за годишни технически прегледи, камери за боядисване, почистващи машини, аспирации, каросерийно оборудване и много други.

В ГАР АГЕНТ ще се срещнете с висококвалифицирани инженери и отлично подготвени сервизни специалисти. Всяка година техническият персонал на фирмата участва в програми и обучения за повишаване на квалификацията, което позволява компетентното предлагане и обслужване на най-съвременните машини и съоръжения.















УСЛУГИ

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНОТО ОБОРУДВАНЕ | МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ | ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ОБОРУДВАНЕТО

ПЕРИОДИЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ | ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА | СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ | КАЛИБРАЦИЯ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ | ДИСТАНЦИОННА ПОДРЪЖКА

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛИЗИНГ | ПРЕЗЕНТАЦИИ НА УРЕДИ | МЕТРОЛОГИЧНИ ПРОВЕРКИ | ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ

ПАРТНЬОРИ





TEXA S.P.A., ИТАЛИЯ

Texa е основана през 1992 от Bruno Vianello и Manuele Cavalli. Днес TEXA е водещ лидер в проектирането, разработката и производството на диагностични уреди, уреди за анализ на изгорели газове и станции за презареждане на климатици за леки, товарни автомобили, мотоциклети, плавателни съдове и земеделска техника.





SNAP-ON EQUIPMENT EUROPE

Snap-On Equipment Europe е водеща световна марка за автосервизно оборудване, присъстваща на международния пазар от 1904 година. Чрез световно известните си марки **Cartec**, **John Bean** и **Blackhawk** ,Snap-On Equipment Europe предлага висококачествени продуктови решения за автосервизи.





SIMPESFAIP S.P.A., ИТАЛИЯ

HPA-FAIP е марка на NEXION s.p.a., доставчик на пълна гама оборудване за автосервизи. С годините марката се е наложила като водеща на Европейския пазар, най-вече в сегмента на баланс машини, машини за демонтаж-монтаж и стендове за регулиране геометрията на преден и заден мост.





RAVAGLIOLI S.P.A., ИТАЛИЯ

Ravaglioli S.p.A. е един от световните лидери в производството на автосервизно оборудване. Основана през 1958 г. в Италия, Ravaglioli се е наложила като водеща на Европейския пазар, най-вече в сегмента на подемна техника, машини за гуми, както и стендове за реглаж на преден и заден мост.





EAE AUTOMOTIVE EQUIPMENT LTD., КИТАЙ

От 2003 година на пазара, EAE Automotive Equipment с производствена фабрика в Wujiang, Китай и над 300 души персонал, се е фокусирала върху производството на подемна техника за леки, лекотоварни и товарни автомобили и е една от водещите фирми в Китай с износ на такава техника.

TEXA | Snap-on | JohnBean | CARTEC | BLACKHAWK | HPA faip | RAV | EAE

Cattini OLEOPNEUMATICA | GIS AIR COMPRESSORS | GYS | WORKY | L.H. lujan | APAC | Hamaton | CARBON CLEAN

COMEC | DETEQ Diesel & Electrical Test Equipment | SAIMA MECCANICA NATURALMENTE TECNOLOGICI | LAUNCH | ELCI | TRUFLEX PANG | WONDER | TIPTOPOL

ОБОРУДВАНЕ НА ПУНКТОВЕ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

ГАР АГЕНТ предлага комплексно оборудване на пунктове за годишни технически прегледи.

Стендовете за изпитване на спирачното усилие са производство на фирма Cartec - Snap-On Equipment Europe. Те са предназначени за леки и лекотоварни автомобили (с натоварване на ос до 4 тона), товарни автомобили и автобуси (с натоварване на ос до 13 тона) и мотоциклети (с натоварване на ос до 1 тон).

Системата за анализ на изходящи газове включва газанализатор Gasbox Autopower, димомер Opabox Autopower и универсален оборотомер RC3. Уредите са производство на италианската фирма TEXA. Всички съответстват на изискванията на Българското законодателство.

Всички уреди са одобрен тип, вписани в регистъра на Република България и отговарят на изискванията, съгласно наредбите на ДАМТН. За всички уреди е осигурена метрологична проверка от лицензирана лаборатория.










GASBOX + OPABOX + RC3

СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ИЗХОДЯЩИ ГАЗОВЕ

- Газанализатор Gasbox Autopower
- Димомер Opabox Autopower за измерване димността на отработените газове на дизеловите двигатели
- Универсален оборотомер RC3
- Безжична комуникация чрез Bluetooth






VIDEOLINE 204-RP

ТЕСТОВА ЛИНИЯ С НАТОВАРВАНЕ НА ОС ДО 4 ТОНА

- Обхват на измерване: 0 - 8 kN
- Диаметър на колело мин. - макс.: 400 - 900 мм
- Дължина на ролка: 700 мм
- Интегрирана система за автоматично разпознаване на 4x4
- Възможност за тестване на двуколесни МПС









413-BR N, 416-BR N, 416-BR K

ТЕСТОВИ ЛИНИИ С НАТОВАРВАНЕ НА ОС ДО 13 - 16 ТОНА

- Определяне на спирачната сила и разликата й
- Измерване на автомобили с 4 задвижващи колела /4 x 4/
- Автоматичен или ръчен режим

Спирачният стенд е одобрен тип № 5188 / 03.12.2021



RADIO REMOTE CONTROL

ОПЦИЯ: АНАЛОГОВ ДИСПЛЕЙ





УПРАВЛЯВАЩО ТАБЛО +

livestream



КОМПЛЕКТ ДВОЙКА МЕХАНИКИ

GST 4600FA + KIT

ПЛЕЙ ДЕТЕКТОР ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ


- Натоварване на ос: до 20 тона
- Две отделно контролирани механични тестващи системи
- Включени рамки за вграждане

! Влиза в сила като изискване от 2023 година !









LJN 5413

УРЕД ЗА ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ НА ФАРОВЕ

- Подходящ за автомобили с ксенонови фарове
- Настройка на визьора със система за регулиране
- Дигитален луксимер
- Автоматичен или ръчен режим



NAVIGATOR TXT MULTIHUB

ДИАГНОСТИЧЕН УРЕД С ВГРАДЕН ДИСПЛЕЙ

Основни характеристики:

- Вграден дисплей
- 5 среди на работа
- Комуникира с визуализиращата единица чрез: Wi-Fi, мрежови кабел, Bluetooth и USB куплунг
- Linux Операционна система

Технически характеристики:

- Главен процесор: Type: iMX6 1 GHz, RAM: 512 MByte, Mass Storage: eMMC 8 GByte
- Захранване: 12 - 24 Vdc от акумулатора на автомобила чрез OBD конектор
- Потребление: 1 A @12 V max



TEXA

2 YEARS WARRANTY

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА TEXA ИМАТ 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ



MULTIHUB BIKE

Работи с диагностичен софтуер IDC5 Bike за диагностика на електронните системи в мотоциклети, скутери и четириколки.



MULTIHUB CAR

Работи с диагностичен софтуер **IDC5 Car** за диагностика на електронните системи в леки и лекотоварни автомобили.



MULTIHUB TRUCK

Работи с диагностичен софтуер **IDC5 Truck** за диагностика на електронните системи в товарни превозни средства и автобуси.



MULTIHUB OFF-HIGHWAY

Работи с диагностичен софтуер **IDC5 OHW** за диагностика на електронните системи в строителна и селскостопанска техника.

ADAS RCCS3

СИСТЕМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ADAS





RCCS3 е многофункционална система за многомарка калибрация на радари и камери, снабдена с 75" 4K монитор и Mini PC за автоматично дигитално проектиране на предни панели за камери.

Налична е в две версии - с монитор и с панели.
RCCS 3 е направена от здрава основа, може да се регулира във височина и да бъде накланяна настрани и напред с помощта на дръжки.

NAVIGATOR NANO S

УРЕД С OBD КУПЛУНГ



- Безжична комуникация чрез Bluetooth
- Редуцирани размери и ергономична форма
- IDC5 операционен софтуер

AIR2 SAN

УРЕД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА АВТОМОБИЛИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Активира се директно извън автомобила с дистанционно и предоставя напълно автоматизирана дезинфекция на пътническото отделение.



AXONE NEMO 2

ДИАГНОСТИЧЕН ВИЗУАЛИЗИРАЩ УРЕД



- 12-inch капацитивен екран с 2160x1440 резолюция
- 2MP предна камера, 13MP задна камера
- С водоустойчив магнезиев корпус
- Gorilla Glass защита
- Intel® Pentium Quad Core N5000 процесор

eLight

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ФАРОВЕТЕ

eLight е най- съвременната система за регулиране на фаровете, и първата такава с вградена електронна диагностика.

eLight използва вградена камера, система от алгоритми и вградена автодиагностика за определяне типа фар и за гарантиране на максимална точност на регулирането.





МАШИНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

780 TOUCH

Това е моделът най-високо в серия 700 и най-доброто, което може да се предложи на пазара. Тя е снабдена с **двоен резервоар и две отделни вериги** за възстановяване, рециклиране и презареждане. Това позволява работа както по автомобили, които използват охладител R134a, така и по тези, които използват R1234yf, едновременно.

R134a R1234yf



760 TOUCH / 760 BUS TOUCH

При двете версии управлението на сервизното обслужване е напълно автоматизирано. **Версия BUS**, проектирана за по-големи системи, е снабдена с **резервоар от 30 kg** и 21-cc компресор. Те могат да се използват или с R134a, или с R1234yf.

R134a **или** R1234yf



720 TOUCH

Това е станция **"базово ниво"**, която може да работи с всички системи на леки, товарни и индустриални автомобили и трактори, без да компроментира технологията, типична за серия KONFORT. Тя може да бъде закупена конфигурирана за традиционният охладител R134a или новия R1234yf.

R134a **или** R1234yf



770S

Тя включва изключителни технически решения, **според стриктните спецификации, наложени от немските автомобилни производители**. Резервоарът за охладителя е монтиран на електронни везни със защитна система, която предотвратява загубата на калибрация по време на транспортиране. Тя е с вградена автоматична система за засичане на течове и сертифицирани по EN837 Class 1 манометри.

R1234yf



744

Тя е специално разработена да работи с **последните A/C системи, съдържащи R744 (CO2).** Тя също достига най-високите възможни нива на точност: качеството на компонентите и прецизността на дизайна позволяват изключително точно презареждане с максимален толеранс от само 10грама (2 грама за масло).

R134a



МАШИНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

712R

Това е модел **междинно ниво**, който притежава типичните технически характеристики на моделите от най-високо ниво, като автоматично управление на сервизното обслужване и измерване на количеството възстановено масло с електронна везна. Може да се закупи във версия R134a или R1234yf.

R134a или R1234yf



707R

Тази станция работи с охладител R1234yf. Лесна е за употреба, но притежава всички последни дизайнерски решения. Основните характеристики: филтър дехидратор, система за заключване на везните, буквено-цифрова клавиатура, 4 колелца и възможност за съхраняване на данните за всички извършени обслужвания. **Тя е налична и във версия OFF-ROAD.**

R1234yf



705R

Това е **решение от "базово ниво", предназначено за охладител R134a**. Тя е идеална за сервизи, които искат да предложат завидно обслужване, поддържайки ниски разходи. KONFORT 705R притежава същите характеристики като другите модели, които са част от серия KONFORT. **Тя също е налична във версия OFF-ROAD.**

R134a





Предимства, които получавате след обработката с

H2 BLASTER

- Възстановяване на началната мощност и по-добро изпълнение по време на ускорение
- Стабилен празен ход и намален шум
- Икономия на гориво
- Намалени вредни емисии
- EGR и DPF почистване

H2 BLASTER

H2 BLASTER почиства всички компоненти на двигателя, включени в процеса на вътрешно горене и възстановява оптималното изпълнение, намалявайки потреблението и вредните емисии.

Чрез електролиза, **H2 BLASTER** генерира **оксиводород**, смес от водород и кислород която, с работещ и загрят двигател, **се впръсква във всмукателния колектор** чрез практична сервизна тръба и достига горивната камера.

C 880 i NEXT

3D СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ С 2 КАМЕРИ

Бърз и надежден 3D стенд за регулиране на геометрията със система за отчитане с две камери.

Основни характеристики:

- Лесен за употреба работен софтуер, базиран на Windows OS
- Бързо и завършено регулиране с графични измервания с точност до0.01°
- LED индикатори, напътстващи оператора по време на измерванията
- Интуитивно опериране с два бутона











IMAGE Technology




C 400

RADIO/CCD PC-БАЗИРАН СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ

- 2.4 GHz радио трансмисия
- Многоезиков WINDOWS 10Iot-базиран софтуер
- Вградени зарядни за измервателните глави
- Батерии в позиция за зареждане, докато са закачени към контролния кабинет
- 8 сензора с вградени бутони и светодиодна индикация за нивелация
- 4 бр. 4-точкови захвати
- 2 бр. въртящи се стъпки за предните колела





V 2260 / V 2280

СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ




- Точни отчитания за по-малко от 2минути
- Обхват на диаметър на джанта: 11" - 22"
- Опция за фиксиран монтаж на стена
- Безжична Bluetooth дистанционна поддръжка

Окомплектовка: Широкоекранен 22" монитор; AC100 захвати с 3D таргети; Рафт за електронното оборудване; Фиксатори за волана и спирачния педал.ния педал; Таргети; Мобилен кабинет.

V 2100

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ

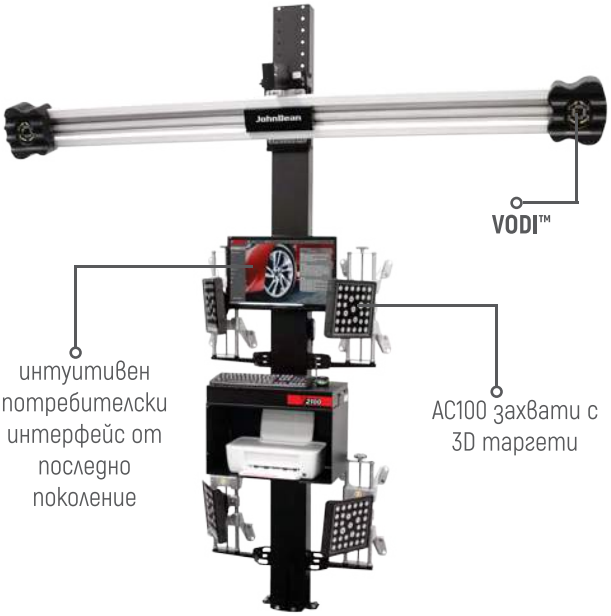

- Обхват на диаметър на джанта: 11" - 22"
- Опция за фиксиран монтаж на стена
- Безжична Bluetooth дистанционна поддръжка

Окомплектовка: Широкоекранен 22" монитор; AC100 захвати с 3D таргети; Рафт за електронното оборудване; Фиксатори за волана и спирачния педал.

V2380 + JLF4000

СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ С 4-КОЛОНЕН ПОДЕМНИК

Четириколонният подемник JLF4000 работи перфектно в комбинация с всички 3D стендове за реглаж на John Bean.

Основни характеристики на JLF4000 :
- Товароподемност: 4000 kg
- Височина на повдигане: 1830 mm
- Обща височина: 2345 mm

Основни характеристики на V2380 :
- За бързи и лесни операции по регулиране на геометрията на автомобила в по-големи автосервизи
- AC400 rim touchless clamps
- Високоскоростна система за видеокамера



M 830 LL
ВИСОК КЛАС ДЕМОНТАЖНА МАШИНА
- WDK сертифицирана за runflat и UHP гуми
- Електрическо заключване на джанта
- Моделът е с автоматична глава
- Диаметър на джантата: 12" - 30"
- Макс. диаметър на колелото: 1200 мм
- Макс. тегло на колелото: 85 Кг







M 424 + ALLY 30
АВТОМАТИЧНА ДЕМОНТАЖ МАШИНА
- Накланяща се колона
- Размер на джантата: 10" - 20" / 14" - 24"
- Макс. диаметър на колелото: 1100 мм
- Диаметър на джантата: 12" - 30"
- Ширина на колелото: 3" - 14"



ПОМОЩНО РАМО ALLY 30



M 51 + HTB 21
АВТОМАТИЧНА ДЕМОНТАЖ МАШИНА
- Стандартно отлепване на ръб
- Едноскоростен мотор
- Ширина на джанта: 3" - 12"
- Вътрешно захващане на джанта: 12" - 23"
- Максимален диаметър на колелото: 1040 мм
- Сила на отлепване на ръб: 2800 N
- Работно налягане: 8 - 12 bar

Bravo LINE



F 562
МАШИНА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
- Диаметър на джантата: 14" - 56"
- Кабелна връзка към контролната колона
- Въртене на работната глава в две посоки
- Максимален диаметър на колелото: 2600 мм
- Максимална ширина на колелото: 1500 мм
- Максимално тегло на колелото: 1700 Кг
- Работно налягане: 130 bar





МАШИНИ ЗА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ - JOHN BEAN

T 7800

ВИСОК КЛАС ДЕМОНТАЖНА МАШИНА

- Диаметър на джанта: 12" - 30"
- Макс. тегло на колелото: 70 кг
- PROspeed за регулиране скоростта на въртене
- WDK сертифицирана за runflat и UHP гуми
- quickLOK автоматично центрирано захващане



DYNAMIC BEAD BREAKER



T 5345

АВТОМАТИЧНА ДЕМОНТАЖНА МАШИНА

- Диаметър на джанта: 10" - 24"
- Накланящо се пневматично рамо
- Сила на отлепване на ръб: 12 kN
- Макс. тегло на колелото: 70 кг
- WDK сертифицирана за runflat и UHP гуми
- Цилиндър за отлепване на ръб с двойно действие



PROSPEED™



T 5300

ПОЛУ-АВТОМАТИЧНА МАШИНА

- Размер на джанта: 10" - 20"
- Макс. тегло на колелото: 70 кг
- Пневматично накланяне на рамо
- Заключване на колоната в работна позиция
- Цилиндър за отлепване на ръб с двойно действие



POWERMONT ™



T 8058 WL

МАШИНА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

- Диаметър на джантата: 14" - 58"
- Макс. диаметър на колелото: 2500 мм
- Кабелно свързване към контролната колона
- Широк обхват на захващане на джанта без удължения
- Двускоростен мотор



TPMS ДИАГНОСТИКА

УРЕД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА СЕНЗОРИ

- Вграден EOBD модул
- 100% прочитане на OE и следпродажбени сензори
- Показване данните на сензора: ID, налягане в гумите, температурана гумите, статус на батерията и честота на сензора







МАШИНИ ЗА БАЛАНС НА ГУМИ - SIMPESFAIP

B 540 C
ВИСОК КЛАС БАЛАНС МАШИНА
- 22" цветен LCD Touchscreen монитор
- USB портове за периферни устройства
- Автоматично безконтактно отчитане на размери чрез система от лазер и сонар
- Точност за измерване на дебаланса: 1 – 5 гр
- Патентован предпазен капак
- Средно време за измерване: 7 сек
- Диаметър на джанта: 10" – 32"
- Макс. диаметър на колело: 1117 мм
- Макс. тегло на колело: 75 кг



B 445 C EVO
АВТОМАТИЧНА БАЛАНС МАШИНА
- Напълно автоматична
- Лазерен показалец за позицията на тежест
- Точност за измерване на дебаланса: 1 – 5 гр.
- Ергономичен капак с отделения за тежести
- Автоматично позициониране на колелото в края на завъртането
- Средно време за измерване: 7 сек
- Диаметър на джанта: 10" – 32"
- Макс. диаметър на колело: 1117 мм
- Макс. тегло на колело: 75 кг



B 335 EVO
ЕЛЕКТРОННА БАЛАНС МАШИНА
- LCD монитор за графики с висока резолюция
- Автоматично завъртане при спускане на предпазния капак
- ALU P програми за разделяне на дебаланса
- Диаметър на джанта: 11" - 28"
- Ширина на джанта: 1,5" – 20"
- Макс. диам. на колело: 1117 мм
- Макс. ширина на колело: 600 мм
- Макс. тегло на колело: 75 кг



Twin Light

B 325 EVO
ЕЛЕКТРОННА БАЛАНС МАШИНА
- LCD монитор за графики с висока резолюция
- Автоматично завъртане при спускане на предпазния капак
- ALU P програми за разделяне на дебаланса
- Диаметър на джанта: 11" - 28"
- Ширина на джанта: 1,5" – 20"
- Макс. диам. на колело: 1117 мм
- Макс. ширина на колело: 600 мм
- Макс. тегло на колело: 75 кг



Twin Light

B 650
БАЛАНС МАШИНА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
- Диаметър на джанта: 12" – 28"
- Ширина на джанта: 4" – 20"
- Двоен LCD дигитален дисплей
- Самостоятелни работни нива
- Вградена клавиатура
- Вграден пневматичен лифт за колела



B 700
МАШИНА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
- 19" цветен LCD монитор
- Вграден пневматичен лифт за колела
- Моторизиран цикъл на завъртане
- Ръчна пневматична спирачка
- Налягане: 6 – 15 bar
- Диаметър на джанта: 7" – 30"
- Ширина на джанта: 1,5" – 22"
- Време за измерване: 18 сек.
- Макс. тегло на колелото: 200 кг

30"




B 2000 P

ЕЛЕКТРОННА ВИДЕО БАЛАНС МАШИНА

- Диаметър на джанта: 15" – 30"
- Ширина на джанта: 3"- 20"
- Макс. диаметър на колелото: 1118 мм
- Пълна диагностика на гума и джанта
- Touch screen монитор
- Автоматично въвеждане парамет-рите на джантата
- QuickBal намалено време на измерване: 4.5 секунди
- Макс. тегло на колело: 70 кг





3D IMAGING DIAGNOSTICS

B 600 L

ДИГИТАЛНА БАЛАНС МАШИНА

- Обхват на джанта: 1" – 32"
- Скорост на измерване: < 200 rpm
- Макс. диаметър на колело: 1050 мм
- Програми за оптимизиране на дебаланса
- Механично заключване с педал
- Smart sonar автоматично въвеждане ширина на джанта
- QuickBal намалено време на измерване: 4.5 секунди
- Макс. тегло на колело: 70 кг





STOP IN POSITION

B 340

ДИГИТАЛНА БАЛАНС МАШИНА

- Обхват на джанта: 1" – 32"
- Скорост на измерване: < 200 rpm
- Макс. диаметър на колело: 1050 мм
- 10" графичен touch-screen дисплей
- easyWEIGHT индикатор за поставяне на тежестите в позиция
- Програми за оптимизиране на дебаланса
- QuickBal намалено време на измерване: 4.5 секунди
- Макс. тегло на колело: 70 кг





VPM TECHNIQUE

B 9280

МАШИНА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

- Диаметър на джанта: 8" – 26"
- Ширина на джанта: 2"- 20"
- Полу-автоматично въвеждане на данни за разстояние и диаметър
- Канак с 27 отделения за тежести и инструменти
- 19" TFT монитор
- Макс. тегло на колелото: 250 kg
- Точност за измерване на дебаланса: 1 гр





QUICKBAL™

ВУЛКАНИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

- Подложки, тампони и фитили за репарация на гуми
- Тежести за стоманени и алуминиеви джанти – ковящи и лепящи
- Вентили, иглички, ножчета за изрязване грайфера на протектора
- Почистващи химикали и специализирани каучукови пасти





KPH 370.45K
ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧЕН ПОДЕМНИК
- Товароподемност: 4500 кг
- Максимална височина на повдигане: 2006 мм
- Минимална височина на лапите: 106 мм
- Разстояние между колоните: 2670 мм
- Разстояние за преминаване: 2384 мм



KPX 337 W
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕН ПОДЕМНИК
- Товароподемност: 3200 кг
- Ширина между колоните: 2500 мм
- Клиренс: 95 мм
- Минимална височина на лапите: 95 mm
- Максимална височина на повдигане: 2020 мм



RAV 1380
СРЕДНО ПОВДИГАЩ НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК
- Товароподемност: 2500 кг
- Максимална височина на повдигане: 522 мм
- Минимална височина на повдигане: 90 мм
- Ширина на платформите: 500 мм



RAV 4000
ЧЕТИРИКОЛОННИ ХИДРАВЛИЧНИ ПОДЕМНИЦИ
- RAV 4406L / 4000 кг
- RAV 4502L / 5000 кг
- RAV 4652L / 6500 кг
- RAV 4802 / 8000 кг



RAV 600
НОЖИЧНИ ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНИ ПОДЕМНИЦИ
- RAV640/ 4200 кг
- RAV650/ 5000 кг
- RAV660/ 6000 кг



J20 NX
НОЖИЧЕН КАНАЛЕН ПОДЕМНИК
- Товароподемност: 2000 кг
- Височина на повдигане: 355 мм
- Модел с ръчна помпа



EE-F9M / F10M

ДВУКОЛОНЕН ПОДЕМНИК С ФИКСИРАНО ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ

- Товароподемност: 3500/ 4200 кг
- Максимална височина на повдигане: 1900 мм
- Модел с обща основа





EE-6255E

ДВУКОЛОНЕН ПОДЕМНИК ЗА БУСОВЕ

- Товароподемност: 5000 кг
- Максимална височина на повдигане: 1900 мм
- Фиксирано хидравлично налягане
- Разстояние между колоните: 3000 мм



EE-6501 / EE-6503

НИСКОПРОФИЛЕН НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК

- Товароподемност: 3500 кг
- Пневмо-механично обезопасяващо заключване
- Удължаваща се платформа
- Максимална височина на повдигане: 2130 мм
- Минимална височина: 330 мм

EE-6501 - модел за вкопан монтаж
EE-6503 - модел за повърхностен монтаж



EE-6435B

ЧЕТИРИКОЛОНЕН ПОДЕМНИК

- Товароподемност: 4000/ 5000 кг
- Височина на повдигане: 1850 мм



EE-CJ3SM / EE-CJ3SA

ХИДРАВЛИЧЕН КАНАЛЕН ПОДЕМНИК

- Товароподемност: 3000 кг
- Модели с ръчна или пневматична помпа
- Височина на повдигане: 450 мм



YAK 1815
КАНАЛЕН ПОДЕМНИК

- Капацитет: 15 тона
- Мин. височина: 975 мм
- Ход на буталото: 600 – 1200 мм
- Нето тегло: 275 кг
- Работно налягане: 8 – 10 bar
- Консумация на въздух: 600 nl/min



YAK 217/N
ХИДРАВЛИЧЕН КРИК

- Два спускателни клапана
- Автоматично движение на буталата
- Капацитет: 40/20 тона
- Работно налягане: 8 – 10 bar
- Консумация на въздух: 400 nl/min
- Нето тегло: 41 kg



Cattini OLEOPNEUMATICA

SR 1500N
КОЛИЧКА ЗА ТРАНСПОРТ НА ТЕЖКОТОВАРНИ ГУМИ

- Товароподемност: 1.5 тона



RAV 825/835
ПОДЕМНА ТЕХНИКА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ



RAV 709/713
ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНИ ПОДЕМНИЦИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ



RAV 297H
ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНИ МОБИЛНИ КОЛОНИ

- Електро-хидравлични модели
- Електро-механични модели
- Модели за специални превозни средства
- Безжична 2.4 GHZ връзка между колоните



KP 118
КАНАЛЕН ПОДЕМНИК

- Товароподемност: 13 500 кг
- Оперира с ръчна или пневмо-хидравлична помпа (модел P)
- Необходимо налягане: 6 - 10 bar
- Плъзгане на ролки



БУТАЛНИ КОМПРЕСОРИ

МОДЕЛ	GS 25	GS 37	GS 50
Капацитет	270 l	270 l	500 l
Мощност	3 kW	4 kW	7,5 kW
Налягане	10 bar	11 bar	11 bar
Дебит	500 l/min	660 l/min	1182 l/min
Захранване	230/1/50 Hz	400/3/50 Hz	400/3/50 Hz





ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ

МОДЕЛ	GSR 30	GSR 15/500	GSE 10
Капацитет	-	500 l	-
Мощност	22 kW	11 kW	7,5 kW
Налягане	8 bar	8 bar	8 bar
Входящ дебит	3800 l/min	1800 l/min	1250 l/min
Захранване	230/1/50 Hz	400/3/50 Hz	400/3/50 Hz











1832.80
СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ОТРАБОТЕНО МАСЛО
- Капацитет на резервоара: 80л
- Капацитет на ваната: 18л



1716
СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ОТРАБОТЕНО МАСЛО С ПОМПА
- Пневматични помпи: 1:1
- Работно налягане: 5-8 bar
- Разпределителен маркуч: 2 м
- Тегло: 13 кг



APAC

1841.K3
ВАНА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
- Капацитет: 90 л
- Тегло: 41,6 Kg



1839.80L
АПАРАТ ЗА ВАКУУМНО ИЗСМУКВАНЕ НА МАСЛО С МЕНЗУРА
- Капацитет на резервоара: 80 л
- Капацитет на ваната: 18 л
- Тегло: 40 кг



1759.2K
СТАЦИОНАРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАЛИВАНЕ НА НОВО МАСЛО
- Капацитет: 90 л
- Тегло: 41,6 кг



1767D
ПИСТОЛЕТ ЗА МАСЛО С ЕЛЕКТРОНЕН РАЗХОДОМЕР
- Дебит: 35 л
- Течност: масло



1883
ПНЕВМАТИЧНА МАШИНА ЗА СМЯНА НА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
- Капацитет: 5 л
- Височина: 775 мм
- Тегло: 13,5 кг



1880.E
ЕЛЕКТРОННА МАШИНА ЗА СМЯНА НА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
- Капацитет: 12 л
- Тегло: 8,7 кг



1780CK
КОМПЛЕКТ ЗА ГРЕСИРАНЕ
- Подходящ за баки: 25 - 30 кг
- Диаметър на капака: 310 мм



CAT-501 S

LAUNCH

МАШИНА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ

CAT-501 S предлага лесно и бързо почистване и поддръжка на всички превозни средства.

Машината има гама от автоматични функции за смяна на масло на автоматични скоростни кутии.



ATF ADAPTER EUROPEAN PACK



DCS-20

МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА DPF ФИЛТРИ

DCS-20 е машина за тежкотоварни DPF, но работи и с DPF на лодки и мотоциклети.

Основни характеристики:

- Отстранява до 100% от сажди/ нагар в DPF
- Към машината е включен и висококонцентриран почистващ препарат (1 л)
- Система за отпечатване на резултатите от преди и след тестването
- Резервоар за въздух: 50 л



CARBON CLEAN

RTC-2

МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАДИАТОРА НА АВТОМОБИЛА

- Без нужда от демонтиране на охлаждащия радиатор или радиатора на парното.

Технически характеристики:

- 4 x 20 осветен LCD дисплей
- 35 л/ мин водна помпа
- 12 lt 316 l иноксов резервоар
- 0 - 5 bar точност на манометъра
- 55 кг тегло
- 74 x 51 x 90 см размери

ELCİ





PL 10

СИСТЕМА ЗА РАЗПЪВАНЕ НА КАТАСТРОФИРАЛИ АВТОМОБИЛИ

Системата е предназначена за ремонтни работи по катастрофирали купета и шасита на леки автомобили с леки до средни повреди, допълнена с електро-хидравлично силово устройство тип DOZER. Капацитетът на повдигача е 2500 кг, а максималната сила на разпъване е 10 тона.







KOREK

СИСТЕМА ЗА РАЗПЪВАНЕ НА КАТАСТРОФИРАЛИ АВТОМОБИЛИ

Подходяща за всички видове автомобили.

Снабдена е с:

- Регулируемо шаси
- Вграден подемник
- Елементи за разпъване



SHARK III

ИЗМЕРВАТЕЛНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА

- Измерва повредите по време на процеса на разпъване
- Извършва диагностика с двуколонен подемник
- 27" LCD HD екран с V10 софтуер

Системата включва:

- Конзола с компютър
- Принтер и клавиатура
- TFT монитор и аксесоари

BETA

БОЯДЖИЙСКА КАМЕРА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

BETA е професионална камера за извършване на бояджийски работи за леки и лекотоварни автомобили.

Основни характеристики:

- Изцяло отваряема предна входна част с три панела и три прозореца за инспекция
- Сервизна врата, разположена в страничния панел отляво или отдясно

Технически характеристики:

- Дебит на въздушния поток: 24000 ÷ 28000 m3/h
- Термична мощност: 180 000 Kcal/h
- Ел. двигател генератор: 7,5 Kw
- Ел. двигател екстрактор: 7,5 Kw





GRANDI MEZZI

БОЯДЖИЙСКА КАМЕРА ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

- Размери 16,8 x 5 x H 5 m
- Преден панел с четири врати; • Сервизна врата на страничните панели
- Тяло от метални листове с бяло винилово покритие
- Засмукване от долната част
- Екстрактор: 1300 x 1300 x 1300 mm





POWERDUCTION 39LG

ИНДУКЦИОНЕН НАГРЕВАТЕЛ

- Силно подгряване: 3700 W, регулируемо на етапи от 250 W
- Директно подгрява метала на дълбочина 6 мм
- 3 метра индуктивен кабел
- Подсилена защита за употреба с генератори и срещу свръхнапрежение до 400 V



POWERDUCTION 160LG

ИНДУКЦИОНЕН НАГРЕВАТЕЛ

- Бързо и безопасно незабавно подгряване без пламък
- Снабден с блок за охлаждане на течност с капацитет 30 л
- Подгряване на метала на дълбочина от 6 мм
- 6 м индуктивен кабел
- Загряване до 800°C
- Тегло: 120 kg



WATTMATIC 100

АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ

- Автоматично зареждане с 2 скорости
- 3 LED индикатора
- Меден трансформатор
- 1,5 м зареждащи кабели, 1,3 м захранващ кабел

Зарежда до 100% оловно-киселинни, гелови, калциеви и AGM start/stop акумулатори от 15 до 100 Ah.



STARTIUM 680 E

СТАРТЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА АКУМУЛАТОРИ

- За зареждане на 12 V (20-675Ah) - 24 V (20-525Ah) акумулатори
- Автоматично регулиране на изходящо напрежение
- Възстановяване на окислени акумулатори
- Включен 2,3 м кабел
- Изолирани щипки
- Захранване: 230V / 50-60Hz
- Тегло: 30 kg



CA 150

ЗАРЯДНО ЗА АКУМУЛАТОРИ 12V И 24V

- Подходящо за оловно-киселинни или калциеви акумулаторни батерии
- Зареждане на акумулатора без разкачване
- Индикатор за заряд с амперметър
- Зареждане: 35 Ah - 150 Ah
- 2 м захранващ кабел и 2 м зареждащи кабели



СИСТЕМИ ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ

ФИКСИРАНИ И ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ
ЕДНОПОСТОВИ И МНОГОПОСТОВИ АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ






GMRF 10010 + GRNG-160100

АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА С ВЕНТИЛАТОР

- Пружинно движение на маркуча
- Вентилатор за изсмукване на изгорели газове
- Гъвкав маркуч с нечупливо спирално оребряване



GROLLY M

МОБИЛНА СИСТЕМА

- 2 x 1,25 м маркучи ø75 и 2 накрайника
- С регулируема стойка
- 0,5 HP вентилатор



GMS 1757

ЕДИНИЧЕН ЗАВЪРШЕН КОМПЛЕКТ

- 0,5 HP 400 V трифазен вентилатор
- GT2 гъвкав маркуч с дължина 7,5 м и диаметър 75 мм
- Възможност за съхранение на стената



GMR 757.5

МАКАРА ЗА МАРКУЧИ

- Пружинно задвижвана механична макара
- За екстракция на изгорели газове
- Гъвкав гумен маркуч, устойчив на температури до 200 °C



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Клиентската база на ГАР АГЕНТ наброява близо 2000 клиента, като всяка година имаме удоволствието да добавим значителен брой нови клиенти.

Всеки клиент е важен за нас. Нашите клиенти са както малки сервизи и работилници, така и официални автомобилни представителства, пунктове за годишни технически прегледи, както и вериги автосервизи и пунктове за смяна на масла и гуми.

Благодарим на клиентите си за доверието и съвместната работа!

АВТОСЕРВИЗ БИГС, ГР. БУРГАС




ЕСПАС АУТО, ГР. СОФИЯ




ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ, ГР. КОСТИНБРОД



ПРИМЕКС, ГР. СОФИЯ



АУТОМЕХАНИК ВАРНА ЕООД, ГР. ВАРНА




ТРАНСЛЕС КОМЕРС ООД, ГР. МАДАН




ЕЛИТ ТРАНС ЕООД ГР КРУМОВГРАД




ПОЛИ АУТО ГР ХАСКОВО





РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ


РАФИ 2016 ЕООД, ГР. ТВЪРДИЦА





АУТОКОМ, ГР. БУРГАС

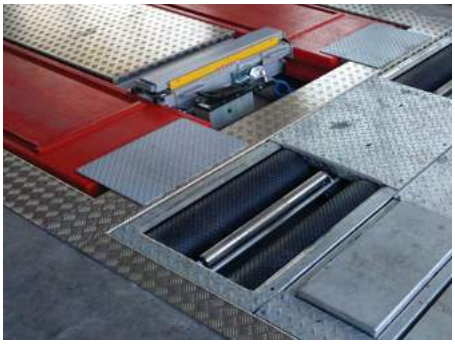



СИТИ ГАРАЖ ООД, ГР. СОФИЯ



АВТОСЕРВИЗ САВИ М, С. ЖИТНИЦА





ПГТ, ГР. КРУМОВГРАД





АВТО 100, ГР. ПЛОВДИВ





СИ ДЖИ ТЕХ ЕООД ГР ВАРНА





СВЕТОСЛАВ СПАСОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ





АВТОСЕРВИЗ АКИРА, ГР. ВЕТОВО





АЛЕКС ЕООД, ГР. ТРЯВНА





ГАР АГЕНТ ООД

Офис София:
бул. Проф. Цветан Лазаров № 152, тел. 0700 10 480, 02/ 927 56 37

Офис Сливен:
ул. Димитър Пехливанов № 54, тел. 0700 10 480, 044/ 622 152

Гр. Пловдив: тел. 0887 245 795

Гр. Варна: тел. 0876 966 392

Гр. Велико Търново: тел. 0887 820 801

sales@garagent.com; service@garagent.com

www.garagent.com

