

## SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK

	Mod.		
	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
			•
			•
	•		
	•		
	•		

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico e maneggevole. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale per officine, officine mobili, gommisti e carrozzerie.

*Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for workshops, mobile workshops, tyre repairers and bodywork shops.*

### ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES





YAK 215/N


YAK 217/N

YAK 221/N

# YAK 215/N

# YAK 217/N

# YAK 221/N

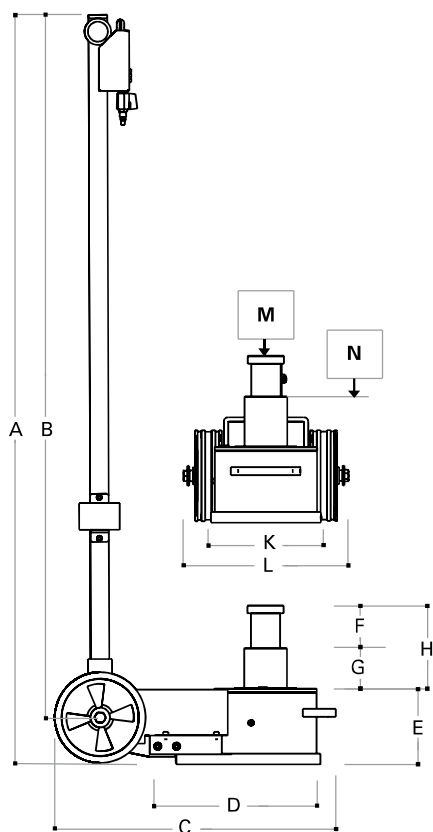

	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	39 kg 86 lb	41 kg 90 lb	46 kg 101 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min
<b>A</b>	1400 mm 55.12 in	1400 mm 55.12 in	1400 mm 55.12 in
<b>B</b>	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in
<b>C</b>	525 mm 20.67 in	525 mm 20.67 in	525 mm 20.67 in
<b>D</b>	270 mm 10.73 in	270 mm 10.73 in	270 mm 10.73 in
<b>E</b>	150 mm 5.91 in	170 mm 6.69 in	217 mm 8.54 in
<b>F</b>	78 mm 3.07 in	88 mm 3.46 in	126 mm 4.96 in
<b>G</b>	72 mm 2.83 in	83 mm 3.27 in	124 mm 4.88 in
<b>H</b>	150 mm 5.91 in	171 mm 6.73 in	250 mm 8.54 in
<b>K</b>	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in
<b>L</b>	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in
<b>M</b>	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton
<b>N</b>	40 t 44 ton	40 t 44 ton	40 t 44 ton