

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
AIR HYDRAULIC JACK




	Mod. YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - *STANDARD ACCESSORIES*


	Cod.
 1x	**A02354**
 1x	**A02406**
 1x	**A02410**

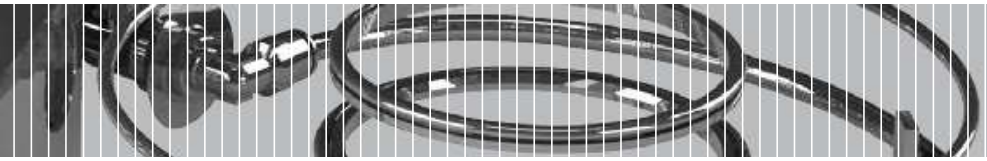

YAK 218/N
YAK 222/N
YAK 318/N



YAK 218/N YAK 222/N YAK 318/N

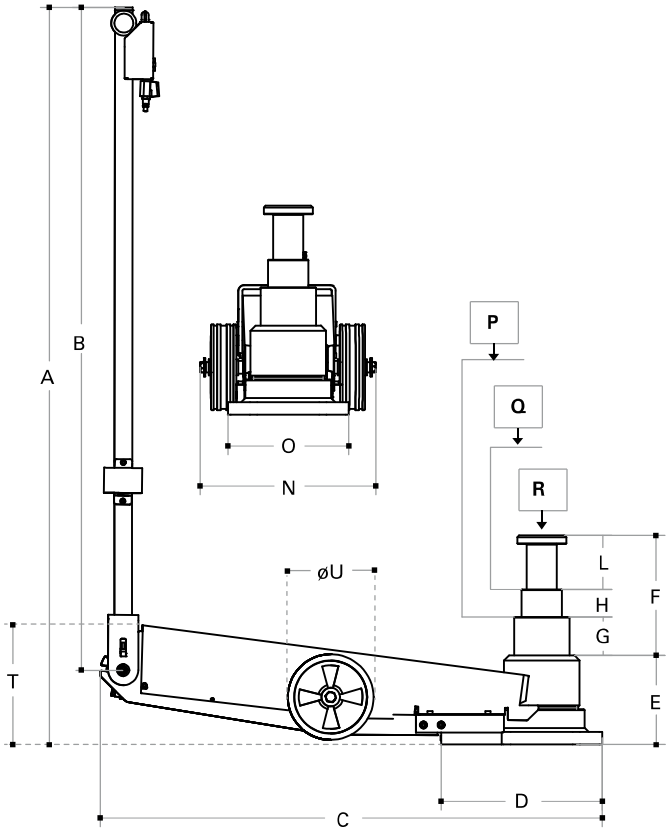

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata *Capacity*	60-30 t *66-33 ton*	60-30 t *66-33 ton*	60-30-18 t *66-33-20 ton*
Peso netto *Net weight*	68 kg *150 lb*	71 kg *157 lb*	69 kg *152 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air waste*	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min
A	1430 mm *56.30 in*	1430 mm *56.30 in*	1430 mm *56.30 in*
B	1320 mm *51.97 in*	1320 mm *51.97 in*	1320 mm *51.97 in*
C	1000 mm *39.37 in*	1000 mm *39.37 in*	1000 mm *39.37 in*
D	320 mm *12.6 in*	320 mm *12.6 in*	320 mm *12.6 in*
E	180 mm *7.09 in*	220 mm *8.66 in*	180 mm *7.09 in*
F	160 mm *6.3 in*	230 mm *9.06 in*	238 mm *9.37 in*
G	75 mm *2.95 in*	110 mm *4.33 in*	75 mm *2.95 in*
H	85 mm *3.35 in*	120 mm *4.72 in*	72 mm *2.83 in*
L			91 mm *3.58 in*
N	350 mm *13.78 in*	350 mm *13.78 in*	350 mm *13.78 in*
O	240 mm *21.65 in*	240 mm *21.65 in*	240 mm *21.65 in*
P	60 t *66 ton*	60 t *66 ton*	60 t *66 ton*
Q	30 t *33 ton*	30 t *33 ton*	30 t *33 ton*
R			18 t *20 ton*
T	230 mm *9.06 in*	230 mm *9.06 in*	230 mm *9.06 in*
U	170 mm *6.69 in*	170 mm *6.69 in*	170 mm *6.69 in*